


SILVA / DOWN 85 LED

| | |
|----------|-------------|
| 100050ch | Orange-gelb |
|----------|-------------|

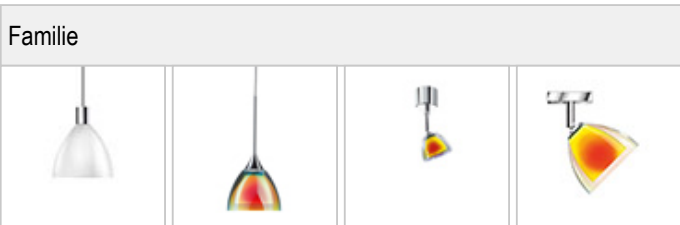

SILVA / DOWN 85 LED

Montage, Betrieb & Sicherheit
 Betriebsgerät 157842 muss separat bestellt werden

Design
 Mundgeblasenes Innenglas, seidematt, zur optimalen Lichtlenkung
 Oberfläche hochglanz verchromt
 Mundgeblasenes Kristallglas, 35- bis 45-fach dichroitisch bedampft

| | | | | | |
|--------|-----|------|--------------|-------|--------|
| 350 mA | | | LED | | |
| | LED | 13 W | min. 1250 lm | 2700K | CRI 97 |
| 80° | | | | | |

Produktdaten

Art.-Nr.: 100050ch
 Schutzklasse: III

Leuchtmitteltyp

Leuchtmitteltyp: LED
 Leistung: max. 13 W
 Lichtstrom (lm): min. 1250
 Lichttemperatur: 2700K
 Farbwiedergabe: CRI 97

Designer: BRUCK