










# BLOB / BLOP DOWN DLR 100° -

**BRUCK.**







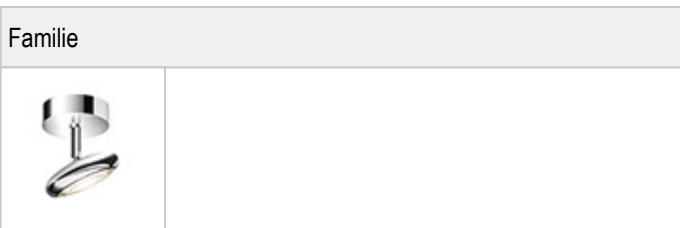


BLOB / BLOP DOWN DLR 100°

|   |   |                         |
|---|---|-------------------------|
|  860405ch   |  | chrom                   |
|  860405sw   |  | schwarz                 |
|  860405ws   |  | weiß                    |
|  860405mcgy |  | mattchrom nass lackiert |



BLOB / BLOP DOWN DLR 100°

|   |   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|---|-------|
|  |  | IP20  |  |  | LED   |
|  |  | LED   | 12 W  | min. 950 lm   | 2700K |
| CRI 90  | 100   |  |   |   |       |

**Produktdaten**

Art.-Nr.: 860405ws

Schutzklasse: I

**Leuchtmitteltyp**

Leuchtmitteltyp: LED

Leistung: max. 12 W

Lichtstrom (lm): min. 950

Lichttemperatur: 2700K

Farbwiedergabe: CRI 90

**Designer:** Dirk Wortmeyer